

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽI LEN PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, NIE PRE REALIZÁCIU STAVBY !
0,000 = 360,000m.n.m.–NEOVERENÉ,PODLA KAT. MAPY

NÁZOV ZÁKAZKY	RODINNÝ DOM - SENEČ						Z_archdizajn a TZB s.r.o. Hviezdna ulica 913/15F 93041 Hviezdoslavov IČO: 56 525 451 DIČ: 2122333312						
MESTO STAVBY	SENEČ, par.č. , k.ú. SENEČ												
STAVEBNÍK	p.Vladimír Lipták Ľudovíta Fullu 46, 85105 Bratislava												
STUPEN' PROJEKTU	VYKONÁVACÍ PROJEKT												
ČASŤ PROJEKTU	ARCHITEKTÚRA												
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	ING. ZUZANA ŠVRČINOVÁ		VÝPRACOVAL :	ING. ZUZANA ŠVRČINOVÁ ING. DAVID ŠVRČINA		HLAVNÝ INŽINER PROJEKTU:	ING. ZUZANA ŠVRČINOVÁ		VÝKRES Č.	07			
PODPIS:													
STAVEBNÝ OBJEKT	SO.01 RODINNÝ DOM							DÁTUM	01/2025		SADA		
NÁZOV VÝKRESU	VÝPIS OKIEN A DVERÍ							MERKA	1:100				
KÓD VÝKRESU	ZAKÁZKA	STUPEN'	DSP	OBJEKT	SO.01	ČASŤ	E01	ČÍSLO	1	REVÍZIA		B	FORMÁT

NÁZOV: JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO TROJDIELNE


POLOŽKA:



ROZMER: 4000 x 1400 mm
MNOŽSTVO: 1ks

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50


POPIS
KRÍDLA: DVE FIXNÉ A JEDNO OTÁRAVO SKLOPNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $u_f < 0,8 W/m^2 \cdot K$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $u_g < 0,7 W/m^2 \cdot K$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

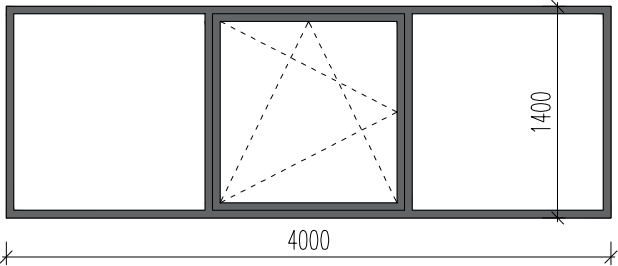

PARAPETY: VNÚTORNÝ DREVENÝ PARAPET
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:
OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

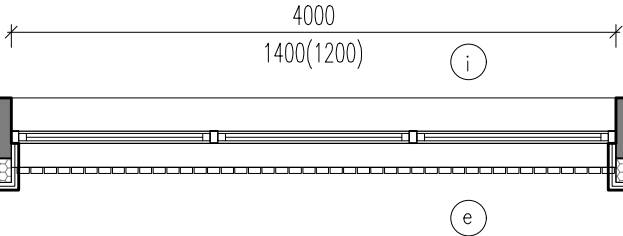

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

NÁZOV: JRDNOKRÍDLOVÉ OKNO


POLOŽKA:



ROZMER: 1100 x 1400 mm
MNOŽSTVO: 1ks

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50


POPIS
KRÍDLA: OTÁRAVÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $u_f < 0,8 W/m^2 \cdot K$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $u_g < 0,7 W/m^2 \cdot K$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU



PARAPETY: VNÚTORNÝ DREVENÝ PARAPET
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:
OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,



PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

NÁZOV: JRDNOKRÍDLOVÉ OKNO

POLOŽKA:



ROZMER: 1000 x 1400 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: OTÁRAVÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,

RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.

SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: VNÚTORNÝ DREVENÝ PARAPET

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –




POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50



NÁZOV: JRDNOKRÍDLOVÉ OKNO

POLOŽKA:



ROZMER: 1000 x 1400 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: SKLOPNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,

RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.

SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: VNÚTORNÝ DREVENÝ PARAPET

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –




POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50



NÁZOV: JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO DVOJDIELNE

POLOŽKA:



ROZMER: 2000 x 1400 mm

MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: JEDNO FIXNÉ A JEDNO OTÁRAVO SKLOPNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,

RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.

SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: VNÚTORNÝ DREVENÝ PARAPET

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

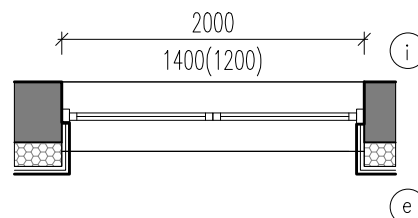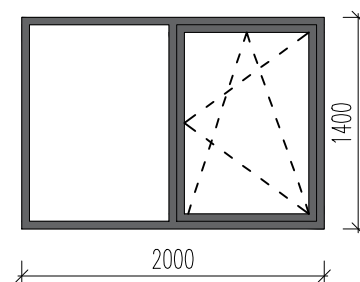

NÁZOV: DVOJDIELNE OKNO

POLOŽKA:



ROZMER: 2600 x 3000 mm

MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,

RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.

SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

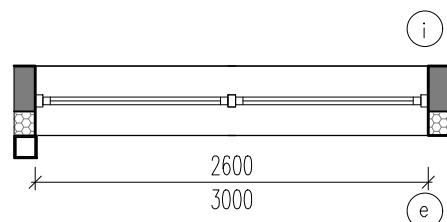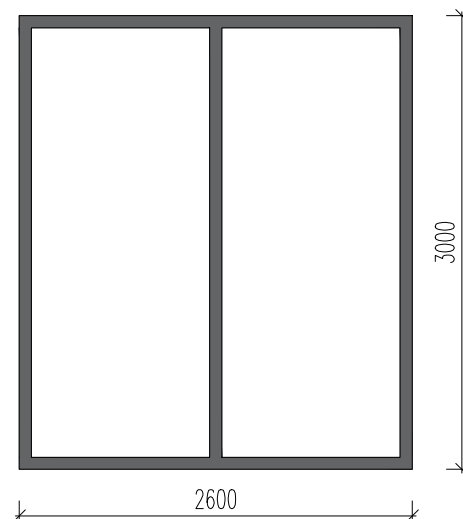

NÁZOV: ŠTVORDIELNE OKNO

POLOŽKA:



ROZMER: 7000 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE


POPIS
KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:
OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

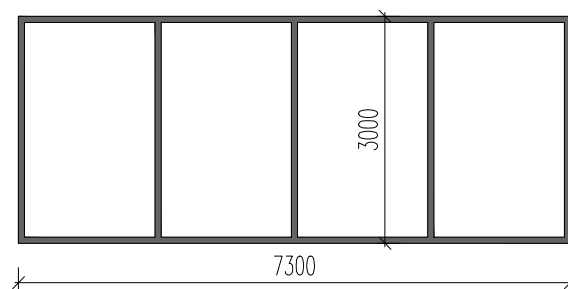

NÁZOV: ŠTVORDIELNE OKNO

POLOŽKA:



ROZMER: 2600 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 2ks

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE


POPIS
KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:
OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

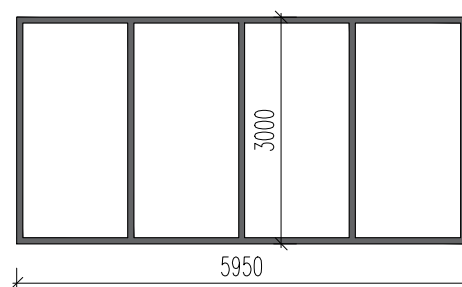

NÁZOV: JEDNODIELNE OKNO

POLOŽKA:



ROZMER: 1100 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

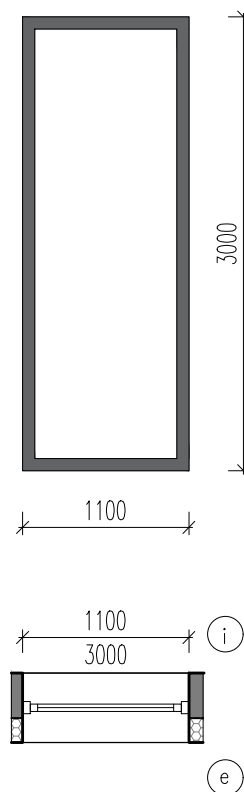

NÁZOV: JEDNODIELNE OKNO

POLOŽKA:



ROZMER: 1800 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

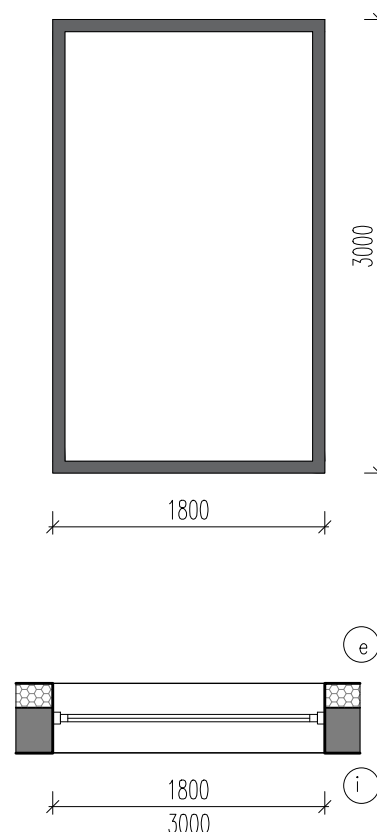

NÁZOV: JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO

POLOŽKA:

O
11ROZMER: 1000 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: OTÁRAVÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
 RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$,
 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
 SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
 BEZ VONKAJŠIEHO PARAPETU

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
 FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

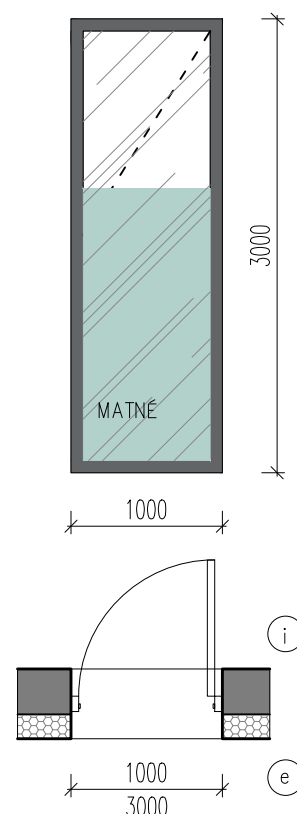

NÁZOV: DVOJKRÍDLOVÉ OKNO TROJDIELNE

POLOŽKA:

O
12ROZMER: 5200 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ A POSUVNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
 RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
 SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
 VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
 FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

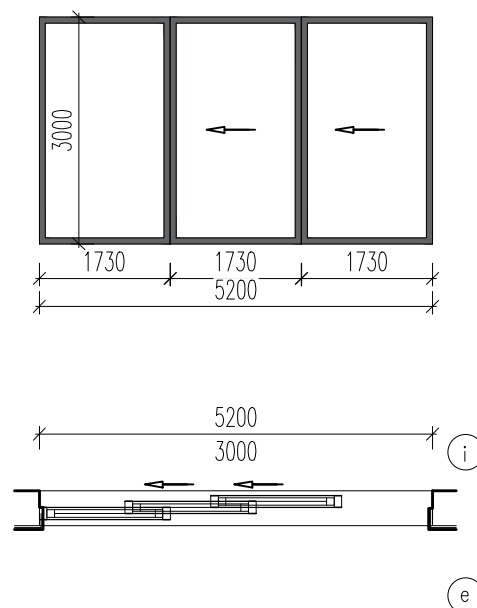

NÁZOV: DVOJDIELNE OKNO

POLOŽKA:

O
13ROZMER: 4400 x 1500 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
 RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
 SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: VNÚTORNÝ DREVENÝ PARAPET
 VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
 FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

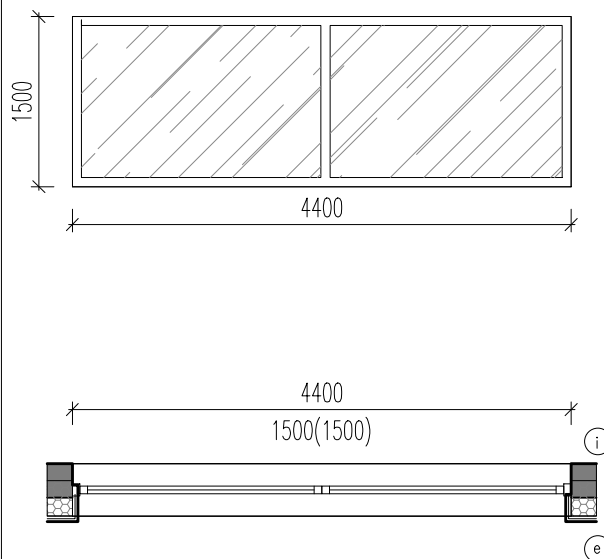

NÁZOV: JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO DVOJDIELNE

POLOŽKA:

O
14ROZMER: 3200 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ A POSUVNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
 RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
 SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
 VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
 FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

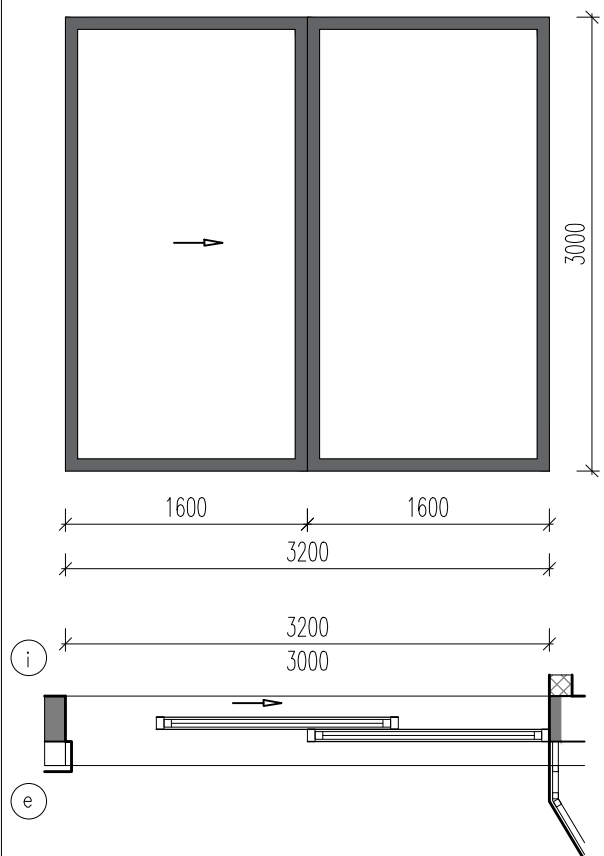

NÁZOV: JEDNODIELNE OKNO

POLOŽKA:

O
15ROZMER: 1000 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 2ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
 RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
 SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
 VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
 FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

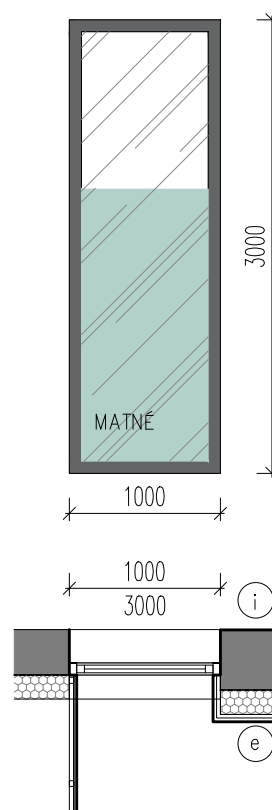

NÁZOV: JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO DVOJDIELNE

POLOŽKA:

O
16ROZMER: 3100 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ A POSUVNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
 RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
 SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
 VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
 FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

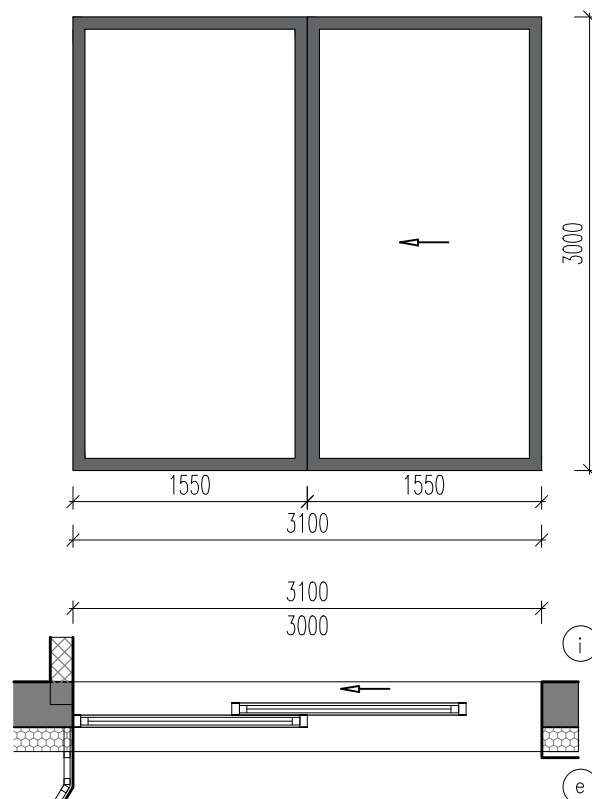

NÁZOV: TROJKRÍDLOVÉ OKNO OSEMDELNE

POLOŽKA:

O
17ROZMER: 7300 x 5050 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ A POSUVNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
 RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
 SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
 VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
 FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

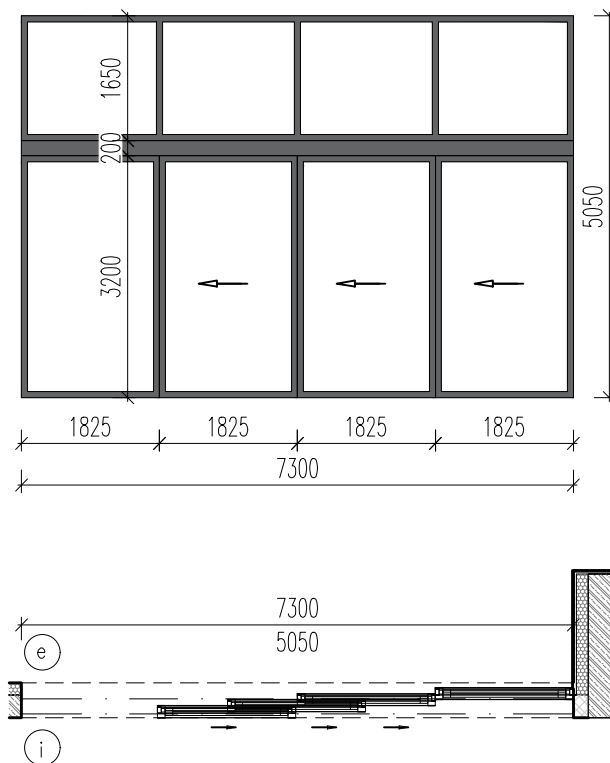

NÁZOV: ŠTVORDIELNE OKNO

POLOŽKA:

O
18ROZMER: 3190 x 5050 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
 RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
 SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
 VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
 FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

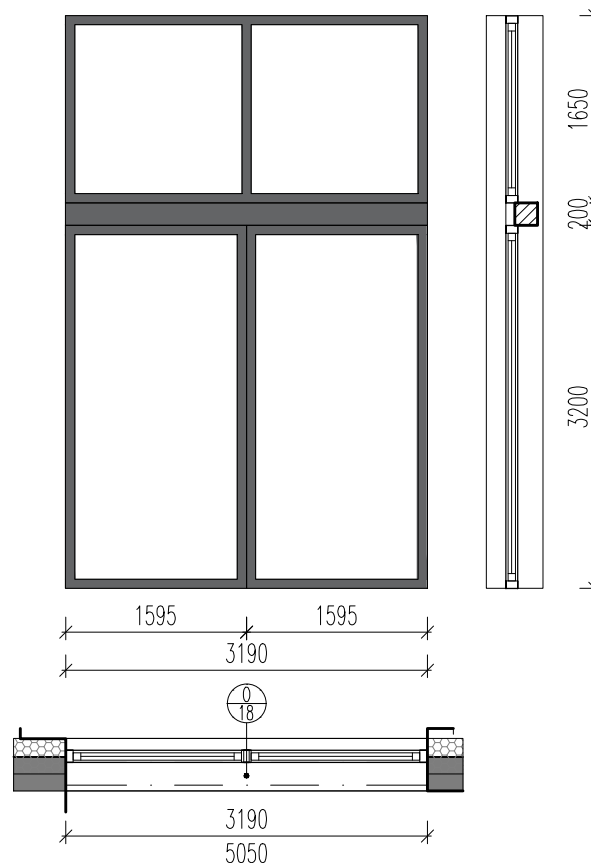

NÁZOV: JEDNODIELNE OKNO / EXTERIÉROVÉ DVERE

POLOŽKA:

0
19

ROZMER: 1000 x 3000 mm

MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: OTVÁRAVÉ PRAVÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,

RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.

SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHO M ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

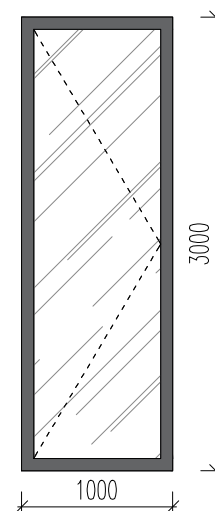

NÁZOV: DVOJKRÍDLOVÉ OKNO TROJDIELNE

POLOŽKA:

0
20

ROZMER: 5200 x 3000 mm

MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: JEDNO FIXNÉ A DVE POSUVNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,

RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.

SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHO M ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

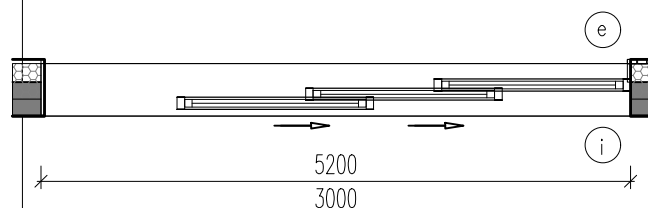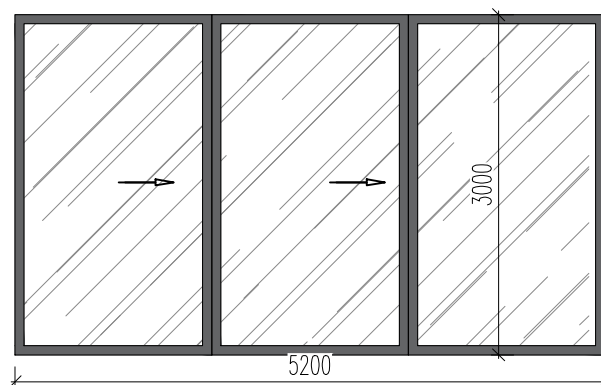

NÁZOV: JRDNOKRÍDLOVÉ OKNO

POLOŽKA:

O
21ROZMER: 1000 x 1500 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: SKLOPNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,

RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.

SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: VNÚTORNÝ DREVENÝ PARAPET

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50



NÁZOV: JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO DVOJDIELNE

POLOŽKA:

O
22ROZMER: 3000 x 1500 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: JEDNO FIXNÉ A JEDNO OTÁRAVO SKLOPNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,

RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.

SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: VNÚTORNÝ DREVENÝ PARAPET

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

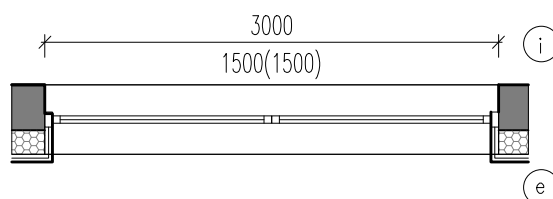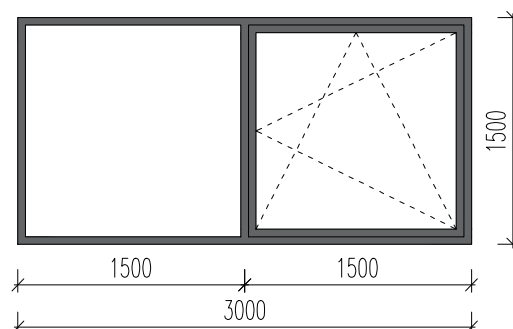

NÁZOV: DVOJDIELNE OKNO


POLOŽKA:



ROZMER: 2800 x 700 mm
MNOŽSTVO: 1ks

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POPIS
KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 W/m^2 \cdot K$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 W/m^2 \cdot K$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

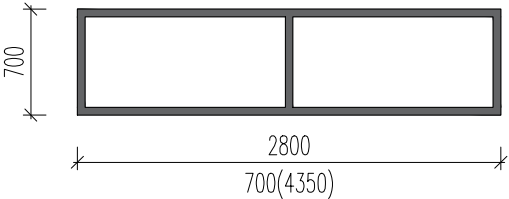

PARAPETY: VNÚTORNÝ PARAPET
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:
OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

NÁZOV: JEDNODIELNE OKNO


POLOŽKA:



ROZMER: 1450 x 700 mm
MNOŽSTVO: 10ks

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POPIS
KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 W/m^2 \cdot K$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 W/m^2 \cdot K$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU



PARAPETY: VNÚTORNÝ PARAPET
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:
OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

NÁZOV: JEDNODIELNE OKNO


POLOŽKA:



ROZMER: 1050 x 700 mm
MNOŽSTVO: 2 ks

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POPIS
KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f<0,8W/m^2.K$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g<0,7W/m^2.K$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU



PARAPETY: VNÚTORNÝ PARAPET
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:
OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

NÁZOV: ŠTVORDIELNE OKNO


POLOŽKA:



ROZMER: 5650 x 700 mm
MNOŽSTVO: 1ks

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

POPIS
KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f<0,8W/m^2.K$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g<0,7W/m^2.K$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

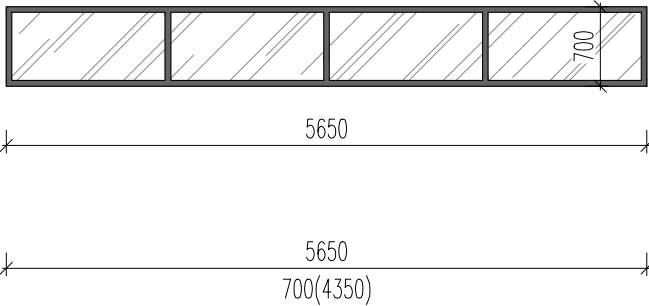

PARAPETY: VNÚTORNÝ PARAPET
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:
OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

NÁZOV: JRDNOKRÍDLOVÉ OKNO

POLOŽKA:

O
27ROZMER: 1200 x 1500 mm
MNOŽSTVO: 3ks

POPIS

KRÍDLA: SKLOPNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,

RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.

SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: VNÚTORNÝ DREVENÝ PARAPET

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50



NÁZOV: JRDNOKRÍDLOVÉ OKNO

POLOŽKA:

O
28ROZMER: 1200 x 1500 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,

RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.

SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: VNÚTORNÝ DREVENÝ PARAPET

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50



NÁZOV: JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO DVOJDIELNE

POLOŽKA:

0
29

ROZMER: 2800 x 1500 mm

MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: JEDNO FIXNÉ A JEDNO OTÁRAVÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
 RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
 SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: VNÚTORNÝ DREVENÝ PARAPET
 VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
 FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

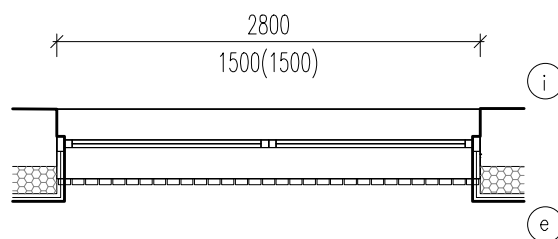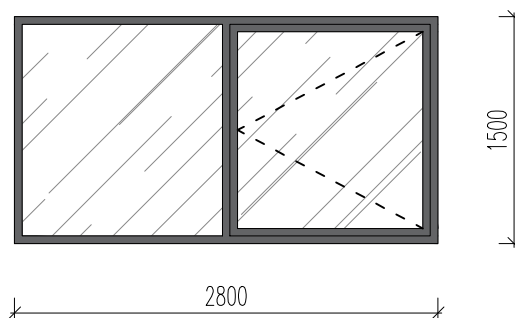

NÁZOV: DVOJKRÍDLOVÉ OKNO ŠTVORDIELNE

POLOŽKA:

0
30

ROZMER: 5200 x 1500 mm

MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: DVE FIXNÉ A DVE SKLOPNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
 RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
 SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: VNÚTORNÝ DREVENÝ PARAPET
 VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
 FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

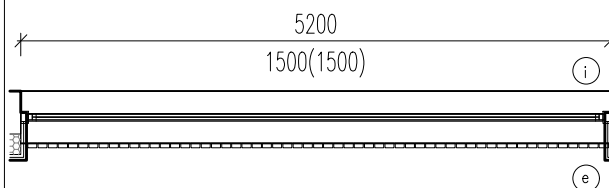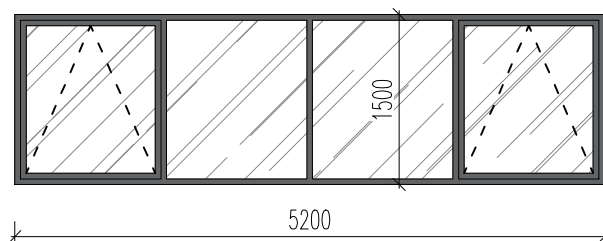

NÁZOV: DVOJDIELNE OKNO

POLOŽKA:



ROZMER: 2600 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

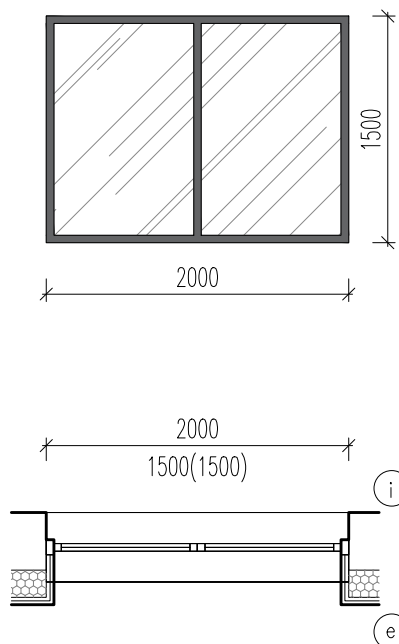

NÁZOV: DVOJKRÍDLOVÉ OKNO ŠTVORDIELNE

POLOŽKA:



ROZMER: 7800 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: DVE FIXNÉ A DVE POSUVNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU
MIN. 20mm

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

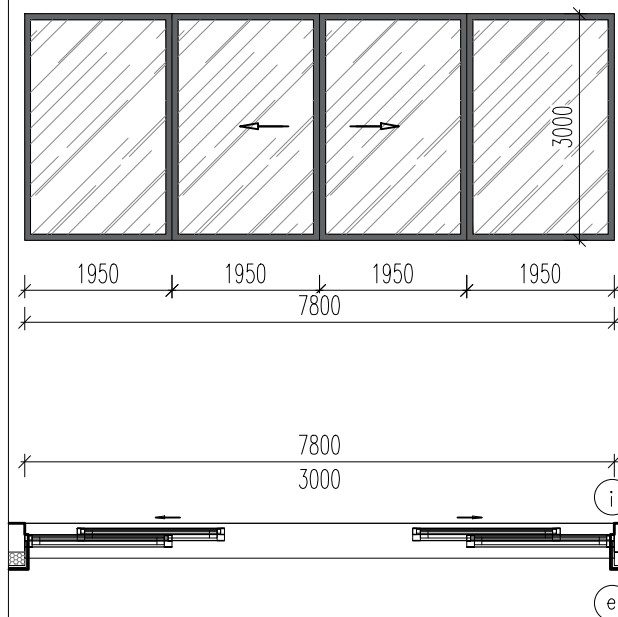

NÁZOV: TROJDIELNE OKNO

POLOŽKA:

O
33ROZMER: 4250 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
 RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
 SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
 VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
 FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

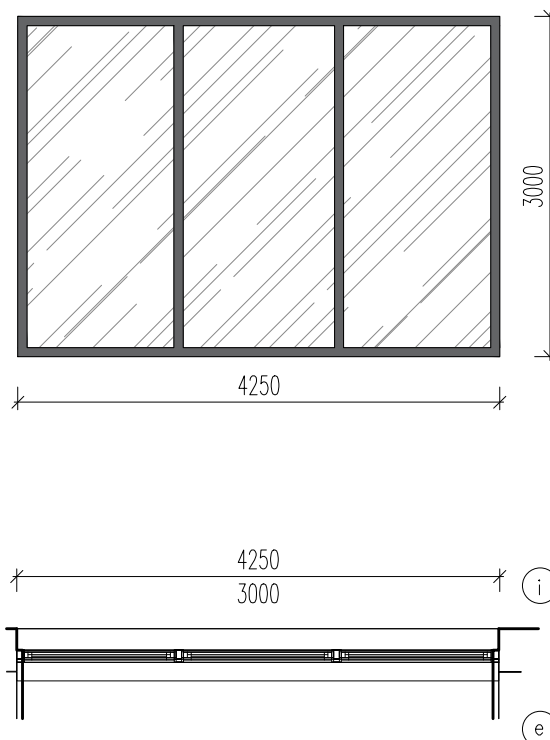

NÁZOV: JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO TROJDIELNE

POLOŽKA:

O
34ROZMER: 5200 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: DVE FIXNÉ A JEDNO POSUVNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
 RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
 SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
 VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
 FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU
 MIN. 20mm

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

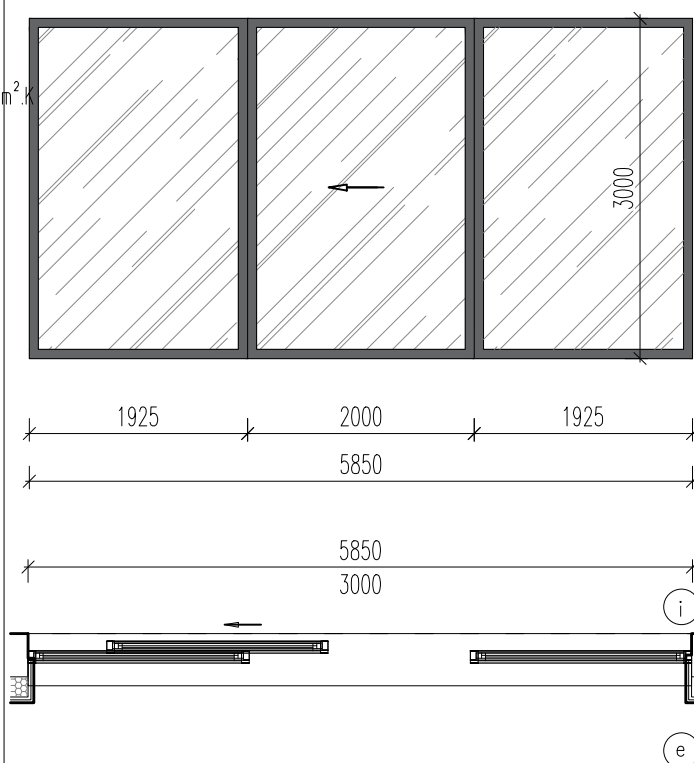

NÁZOV: JEDNODIELNE OKNO

POLOŽKA:



ROZMER: 1600 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: FIXNÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, BEZ ZÁMKU

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

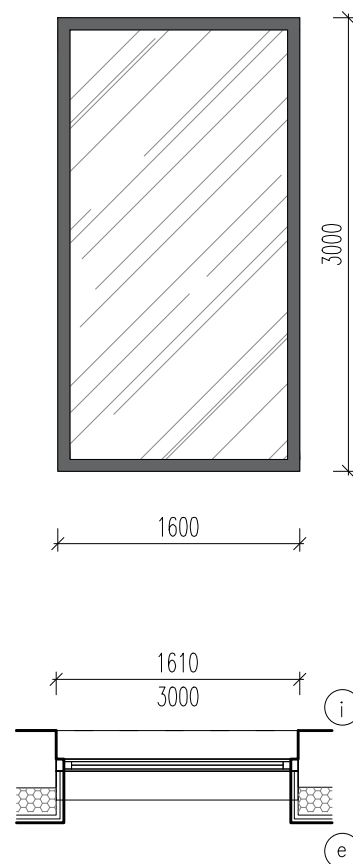

NÁZOV: JEDNODIELNE OKNO / EXTERIÉROVÉ DVERE

POLOŽKA:



ROZMER: 1000 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

POPIS

KRÍDLA: OTVÁRAVÉ LAVÉ, PODĽA SCHÉMY OBRÁZKA,
RÁM OKNA: HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, $U_f < 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
KOVANIE: SYSTÉMOVÉ KOVANIE PODĽA SPÔSOBU OTVÁRANIA.
SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,

PARAPETY: BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU
VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET (VO FARBE RÁMU OKNA)

ŽALÚZIE: –


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

POZNÁMKY:

OKENNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE OKNA NA
FASÁDE ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

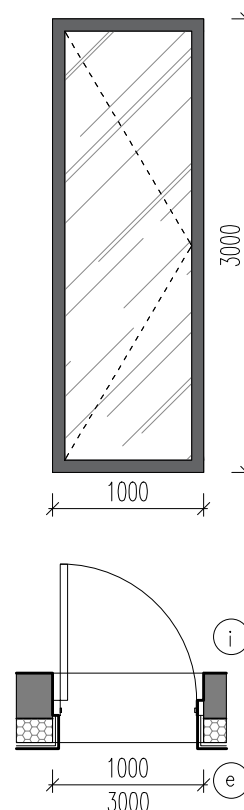

NÁZOV: EXTERIÉROVÉ DVERE

POLOŽKA:



ROZMER – SKLADOBNÝ (mm): 1100 x 3000 mm
ROZMER – SVETLÝ (mm): 1000 X 2920 mm

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

MNOŽSTVO: 2ks

POPIS:
DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ BEZPEČNOSTNÉ, OTVÁRAVÉ PRAVÉ,
HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA,

ZASKLENIE: BEZ ZASKLENIA


KOVANIE: SÚČASŤ DODÁVKY. CELOOBVODOVÉ, KLUČKA/KLUČKA,
ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

ZÁRUBŇA: Z OCELOVÝCH PROFILOV S PRAHOM, TESNENIE DODÁVKA ZÁRUBNE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODLA INVESTORA

POZNÁMKY:
VO VRSTVE PODLAHY JE POUŽITÝ TEPELNÝ PÁS (ROZŠIRUJÚCI PROFIL DVERÍ),
DVERNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE NA FASÁDE
ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

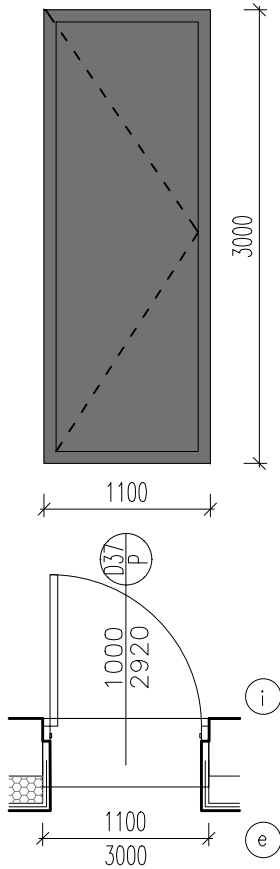

NÁZOV: GARÁŽOVÁ BRÁNA

POLOŽKA:



ROZMER: 7500 x 3000 mm
MNOŽSTVO: 1ks

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

POPIS:

DVERNÉ KRÍDLO: SEKČNÉ S ELEKTRICKÝM POHONOM,
ZATEPLENÉ HLINÍKOVÉ LAMELY


KOVANIE: SÚČASŤ DODÁVKY, CELOOBVODOVÉ, ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ
S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

ZÁRUBŇA: Z OCELOVÝCH PROFILOV, BEZPRAHOVÉ, TESNENIE DODÁVKA ZÁRUBNE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYESTEROVÁ FARBA PROTI KORÓZII,
FAREBNÉ RIEŠENIE PODLA INVESTORA

POZNÁMKY:
VO VRSTVE PODLAHY JE POUŽITÝ TEPELNÝ PÁS (ROZŠIRUJÚCI PROFIL DVERÍ),
DVERNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE NA FASÁDE
ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

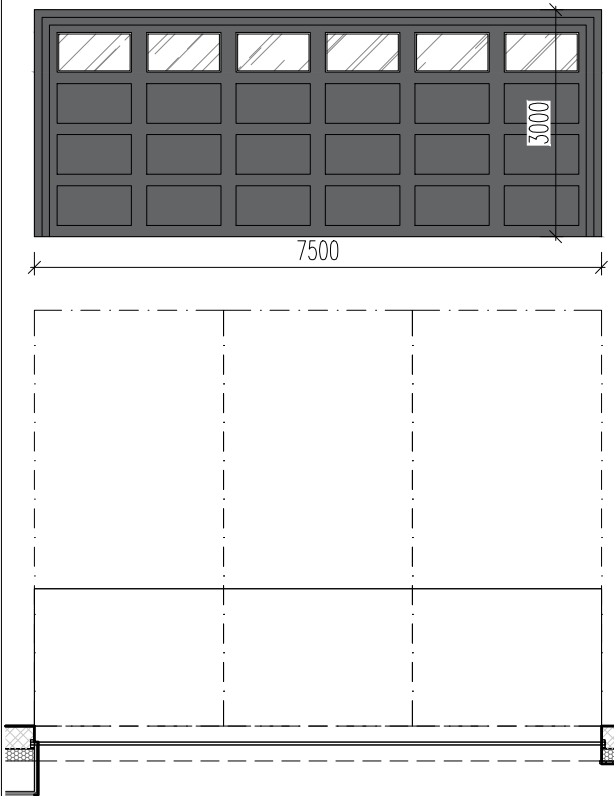

NÁZOV: BEZPEČNOSTNÉ EXTERIÉROVÉ DVERE

POLOŽKA:



ROZMER – SKLADOBNÝ ROZMER (mm): 2350/4000
 ROZMER SVETLOST PRIECHODU (mm): 1000 X 2400 mm

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ:

NEPRIEZVUČNOSŤ (dB):

SÚČ. PRECHODU TEPLA: $U_{dv} < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

MNOŽSTVO: 1ks

POPIS:

DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ BEZPEČNOSTNÉ, PRAVÉ OTVÁRANIE,
 HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA,
 ZASKLENIE: BOČNÉ A HORNÉ PRÍSVE TLÍKY, BEZPEČNOSTNÉ NEROZBITNÉ (PEVNÉ),
 IZOLAČNÉ TROJSKLO, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

KOVANIE: SÚČASŤ DODÁVKY, CELOOBYVODOVÉ, MADLO + KLUČKA, ZÁMOK
 BEZPEČNOSTNÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

ZÁRUBŇA: BEZPEČNOSTNÁ ZÁRUBŇA Z OCELOVÝCH PROFILOV S PRAHOM,
 TESNENIE DODÁVKA ZÁRUBNE



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FAREBNÉ RIEŠENIE PODLA INVESTORA

POZNÁMKY:

VO VRSTVE PODLAHY JE POUŽITÝ TEPELNÝ PÁS (ROZŠIRUJÚCI PROFIL DVERÍ),
 DVERNÚ KONŠTRUKCIU JE NUTNÉ PAROTESNE UTESNIŤ, OSTENIE NA FASÁDE
 ZATEPLIŤ PRESAHOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU O ŠÍRKU MIN. 20mm,
 STENA HRÚBKY 300mm+ TI 160mm,

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

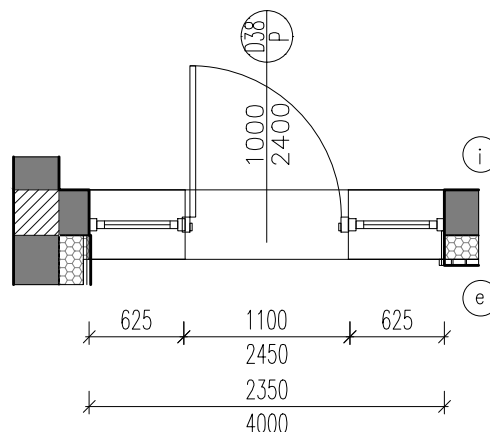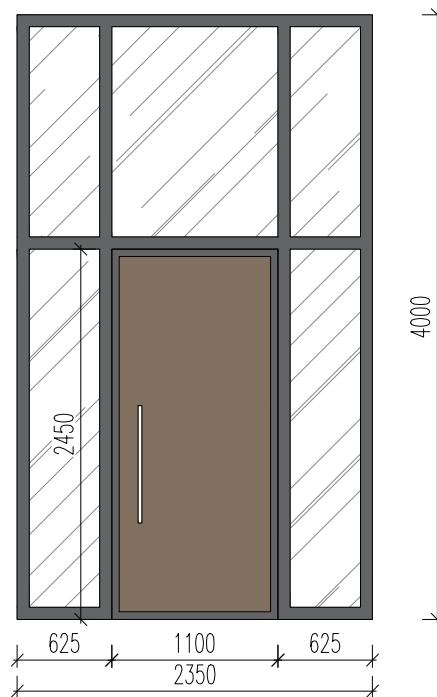

NÁZOV: INTERIÉROVÉ DVERE – JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ

POLOŽKA:

D1

ROZMER – STAVEBÝ OTVOR (mm): 800/2400

ROZMER – SVETLÝ OTVOR (mm): 700/2350

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ: –
 NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R'_w > 32$ dB
 SÚČ. PRECHODU TEPLA: –

STENA HR. (mm) 150

LAVÉ (počet ks) 1

PRAVÉ (počet ks) 1

DVERNÉ KRÍDLO: DOSKOVÉ HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ,
 BEZFALCOVÉ, VÝPLŇ DREVOTRIESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR



KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ, ZÁMOK–TYP OTVORU WC, DÓZICKÝ
 POVRCH: ČIERNA MATNÁ

ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ, BEZPRAHOVÉ,
 CELOOBVODOVÉ GUMENNÉ TESNENIE DODÁVKA ZÁRUBNE,
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR

POZNÁMKY:

FAREBNÉ RIEŠENIE PODLA INVESTORA

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

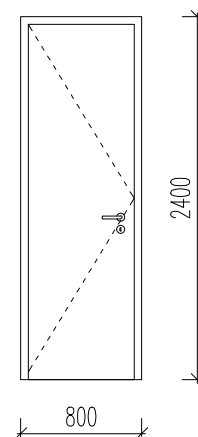

NÁZOV: INTERIÉROVÉ DVERE – JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ

POLOŽKA:

D2

ROZMER – STAVEBÝ OTVOR (mm): 900/2400

ROZMER – SVETLÝ OTVOR (mm): 800/2350

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ: –
 NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R'_w > 32$ dB
 SÚČ. PRECHODU TEPLA: –

STENA HR. (mm) 300 150

LAVÉ (počet ks) 4 3

PRAVÉ (počet ks) 1 2

DVERNÉ KRÍDLO: DOSKOVÉ HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ,
 BEZFALCOVÉ, VÝPLŇ DREVOTRIESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR



KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ, ZÁMOK–TYP OTVORU BB, DÓZICKÝ
 POVRCH: ČIERNA MATNÁ

ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ, BEZPRAHOVÉ,
 CELOOBVODOVÉ GUMENNÉ TESNENIE DODÁVKA ZÁRUBNE,
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR

POZNÁMKY:

FAREBNÉ RIEŠENIE PODLA INVESTORA

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

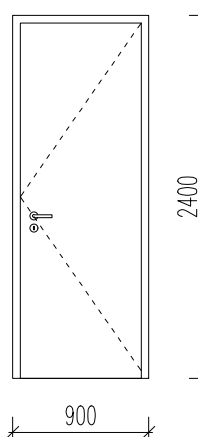

NÁZOV: INTERIÉROVÉ DVERE – JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ

POLOŽKA:

D3

ROZMER – STAVEBÝ OTVOR (mm): 1000/2400

ROZMER – SVETLÝ OTVOR (mm): 900/2350

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ: –
 NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R'_w > 32$ dB
 SÚČ. PRECHODU TEPLA: –

STENA HR. (mm) 150

LAVÉ (počet ks) 1

PRAVÉ (počet ks) 0

DVERNÉ KRÍDLO: DOSKOVÉ HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ,
 BEZFALCOVÉ, VÝPLŇ DREVOTRIESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR



KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ, ZÁMOK–TYP OTVORU BB, DÓZICKÝ
 POVRCH: ČIERNA MATNÁ

ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ, BEZPRAHOVÉ,
 CELOOBVODOVÉ GUMENNÉ TESNENIE DODÁVKA ZÁRUBNE,
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR

POZNÁMKY:

FAREBNÉ RIEŠENIE PODLA INVESTORA

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

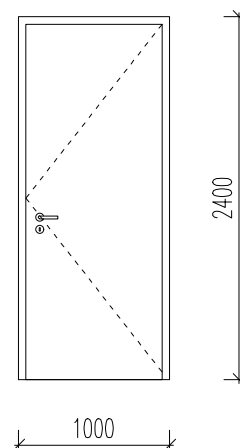

NÁZOV: INTERIÉROVÉ DVERE – JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ

POLOŽKA:

D4

ROZMER – STAVEBÝ OTVOR (mm): 1100/2400

ROZMER – SVETLÝ OTVOR (mm): 1000/2350

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ: –
 NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R'_w > 32$ dB
 SÚČ. PRECHODU TEPLA: –

STENA HR. (mm) 300

LAVÉ (počet ks) 1

PRAVÉ (počet ks) 0

DVERNÉ KRÍDLO: DOSKOVÉ HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ,
 BEZFALCOVÉ, VÝPLŇ DREVOTRIESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR



KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ, ZÁMOK–TYP OTVORU BB, DÓZICKÝ
 POVRCH: ČIERNA MATNÁ

ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ, BEZPRAHOVÉ,
 CELOOBVODOVÉ GUMENNÉ TESNENIE DODÁVKA ZÁRUBNE,
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR

POZNÁMKY:

FAREBNÉ RIEŠENIE PODLA INVESTORA

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

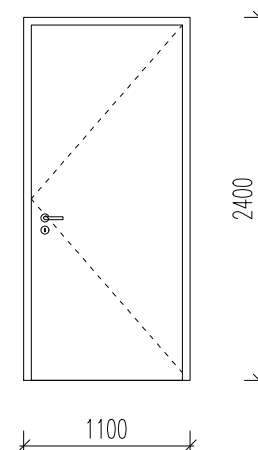

NÁZOV: INTERIÉROVÉ DVERE – JEDNOKRÍDLOVÉ POSUVNÉ

POLOŽKA:

D5

ROZMER – STAVEBÝ OTVOR (mm): 1900/2400
 ROZMER – SVETLÝ OTVOR (mm): 900/2350

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ: –
 NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R'_w > 32$ dB
 SÚČ. PRECHODU TEPLA: U=


STENA HR. (mm)	150
LAVÉ/PRAVÉ (počet ks)	3

DVERNÉ KRÍDLO: DOSKOVÉ HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ POSUVNÉ, BEZFALCOVÉ
 VÝPLŇ DREVOTRIESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR

KOVANIE: ÚCHYT PRE POSUVNÉ DVERE (OBOJSTRANNÝ), ZÁMOK MAGNETICKÝ
 POVRCH: ČIERNA MATNÁ

ZÁRUBŇA: BEZFALCOVÁ, BEZPRAHOVÁ, STAVEBNÉ PÚZDRO PRE POSUVNÉ DVERE
 HR. PÚZDRA 150mm, CELOOBVODOVÉ GUMENNÉ TESNENIE DODÁVKA ZÁRUBNE,
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR

POZNÁMKY:
 FAREBNÉ RIEŠENIE PODLA INVESTORA
 PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

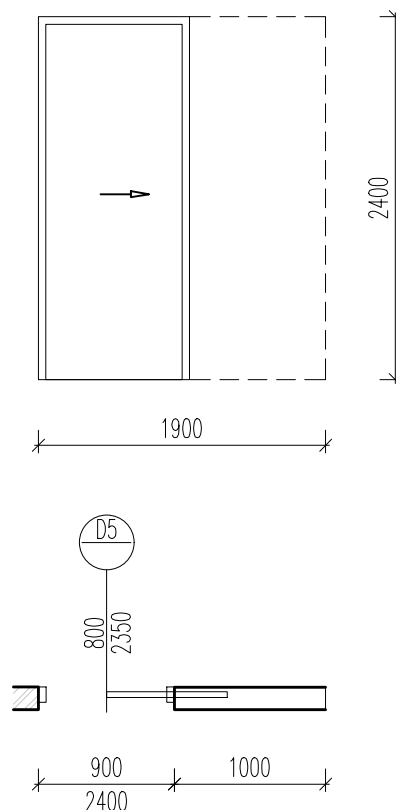

NÁZOV: INTERIÉROVÉ DVERE – DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ

POLOŽKA:

D6

ROZMER – STAVEBÝ OTVOR (mm): 1800/2400
 ROZMER – SVETLÝ OTVOR (mm): 1700/2350

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ: –
 NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R'_w > 32$ dB
 SÚČ. PRECHODU TEPLA: U=


STENA HR. (mm)	300
LAVÉ/PRAVÉ (počet ks)	1

DVERNÉ KRÍDLO: DOSKOVÉ HLADKÉ PLNÉ, DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ, BEZFALCOVÉ
 VÝPLŇ DREVOTRIESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR

KOVANIE: ÚCHYT PRE POSUVNÉ DVERE (OBOJSTRANNÝ), ZÁMOK MAGNETICKÝ
 POVRCH: ČIERNA MATNÁ

ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ, BEZPRAHOVÁ,
 CELOOBVODOVÉ GUMENNÉ TESNENIE DODÁVKA ZÁRUBNE,
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR

POZNÁMKY:
 FAREBNÉ RIEŠENIE PODLA INVESTORA
 PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

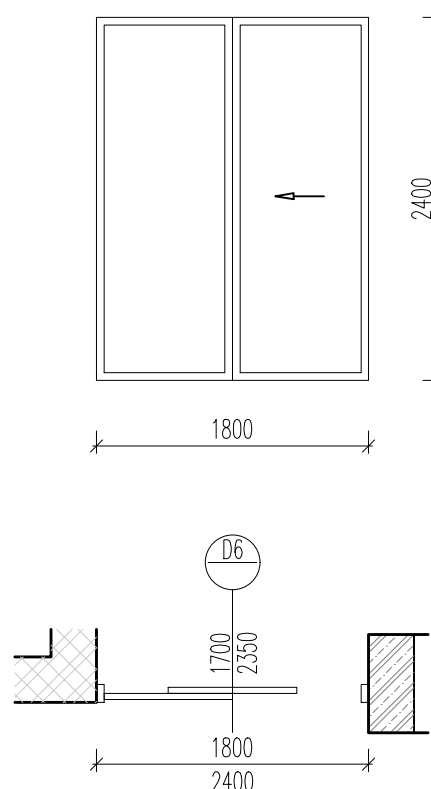

NÁZOV: INTERIÉROVÉ DVERE – JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ

POLOŽKA:

D5

ROZMER – STAVEBÝ OTVOR (mm): 1000/2400

ROZMER – SVETLÝ OTVOR (mm): 900/2350

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ: –
 NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R'_w > 32$ dB
 SÚČ. PRECHODU TEPLA: –

STENA HR. (mm) 300

LAVÉ (počet ks) 1

PRAVÉ (počet ks) 0

DVERNÉ KRÍDLO: DOSKOVÉ HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ,
 BEZFALCOVÉ, VÝPLŇ DREVOTRIESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR


KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ, ZÁMOK–TYP OTVORU BB, DÓZICKÝ
 POVRCH: ČIERNA MATNÁ

ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ, BEZPRAHOVÉ,
 CELOOBVODOVÉ GUMENNÉ TESNENIE DODÁVKA ZÁRUBNE,
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR

POZNÁMKY:

FAREBNÉ RIEŠENIE PODLA INVESTORA

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

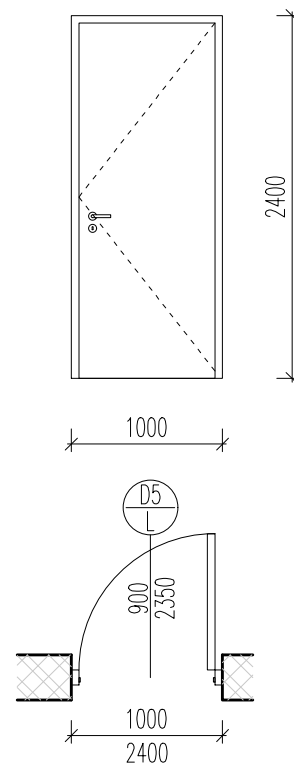

NÁZOV: INTERIÉROVÉ DVERE – JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ

POLOŽKA:

D6

ROZMER – STAVEBÝ OTVOR (mm): 800/2400

ROZMER – SVETLÝ OTVOR (mm): 700/2350

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ: –
 NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R'_w > 32$ dB
 SÚČ. PRECHODU TEPLA: –

STENA HR. (mm) 150

LAVÉ (počet ks) 1

PRAVÉ (počet ks) 1

DVERNÉ KRÍDLO: DOSKOVÉ HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ,
 BEZFALCOVÉ, VÝPLŇ DREVOTRIESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR


KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ, ZÁMOK–TYP OTVORU WC, DÓZICKÝ
 POVRCH: ČIERNA MATNÁ

ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ, BEZPRAHOVÉ,
 CELOOBVODOVÉ GUMENNÉ TESNENIE DODÁVKA ZÁRUBNE,
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVODEKOR

POZNÁMKY:

FAREBNÉ RIEŠENIE PODLA INVESTORA

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

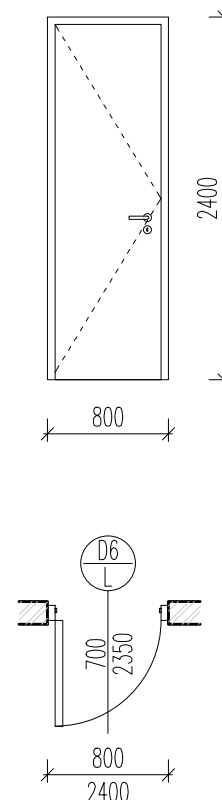

NÁZOV: INTERIÉROVÉ DVERE – DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ

POLOŽKA:



ROZMER – STAVEBÝ OTVOR (mm): 1400/2400
 ROZMER – SVETLÝ OTVOR (mm): 1300/2350

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ: –
 NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R'_w > 32$ dB
 SÚČ. PRECHODU TEPLA: U=

STENA HR. (mm) 300

LAVÉ (počet ks) 0

PRAVÉ (počet ks) 1

DVERNÉ KRÍDLO: DOSKOVÉ HLADKÉ PLNÉ, DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, BEZFALCOVÉ
 VÝPLŇ DREVOTRIESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVEDEKOR


KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ, ZÁMOK–TYP OTVORU BB, DÓZICKÝ
 POVRCH: ČIERNA MATNÁ

ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ, BEZPRAHOVÁ,
 CELOOBVODOVÉ GUMENNÉ TESNENIE DODÁVKA ZÁRUBNE,
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVEDEKOR

POZNÁMKY:

FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

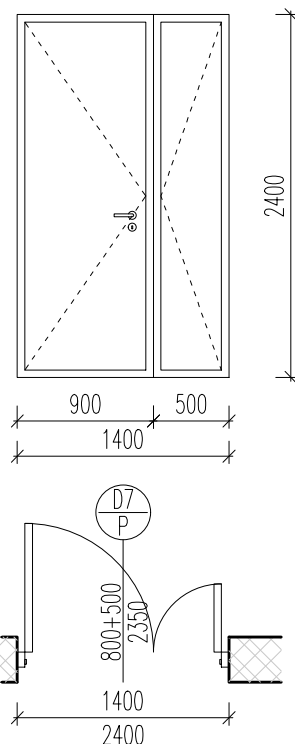

NÁZOV: ZASKLENNÁ STENA – INTERIÉROVÉ SAUNOVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ

POLOŽKA:



ROZMER – STAVEBÝ OTVOR (mm): 2800/2400
 ROZMER – SVETLÝ OTVOR (mm): 800/2350

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE M1:50

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ: –
 NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): –
 SÚČ. PRECHODU TEPLA: –

STENA HR. (mm) 150

LAVÉ (počet ks) 0

PRAVÉ (počet ks) 1

POPIS:

ZASKLENNÁ STENA, TROJDIELNA, DVE FIXNÉ A JEDNY OTVÁRAVÉ DVERE LAVÉ,
 SKLO BEZPEČNOSTNÉ VHODNÉ DO SAUNY PRE VYSOKÉ TEPLoty, ČÍRE,
 DVERNÉ KRÍDLO: SKLO DO SAUNY 8mm, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, BEZFALCOVÉ,
 ZÁVES PRE SKLENÉ DVERE

KOVANIE: ÚCHYT NA SKLENNÉ DVERE – OBOJSTRANNÝ
 POVRCH: NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

POZNÁMKY:

FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA INVESTORA

PRED VÝROBOU OTVOR ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

